

Applications

Lames 560001 et 560002 sur mur rideau Géode

Lames horizontales, auvent, serreur filant

E = espacement des lames (mm)
N = nombre de trames
L = trame (mm) (voir abaques)
L_1 = longueur totale du brise soleil (mm)

C = (partie entière de **H** / **E) - 1**
Exemple : si **H** = 6000 mm et **E** = 130 mm, alors **H** / **E** = 46,15 donc **C** = 45

M = arrondi inférieur de (6000/L)
Exemple : L = 1350 mm, alors **6000 / L** = 6000/1350 = 4,44 et **M** = 4

PROFILES
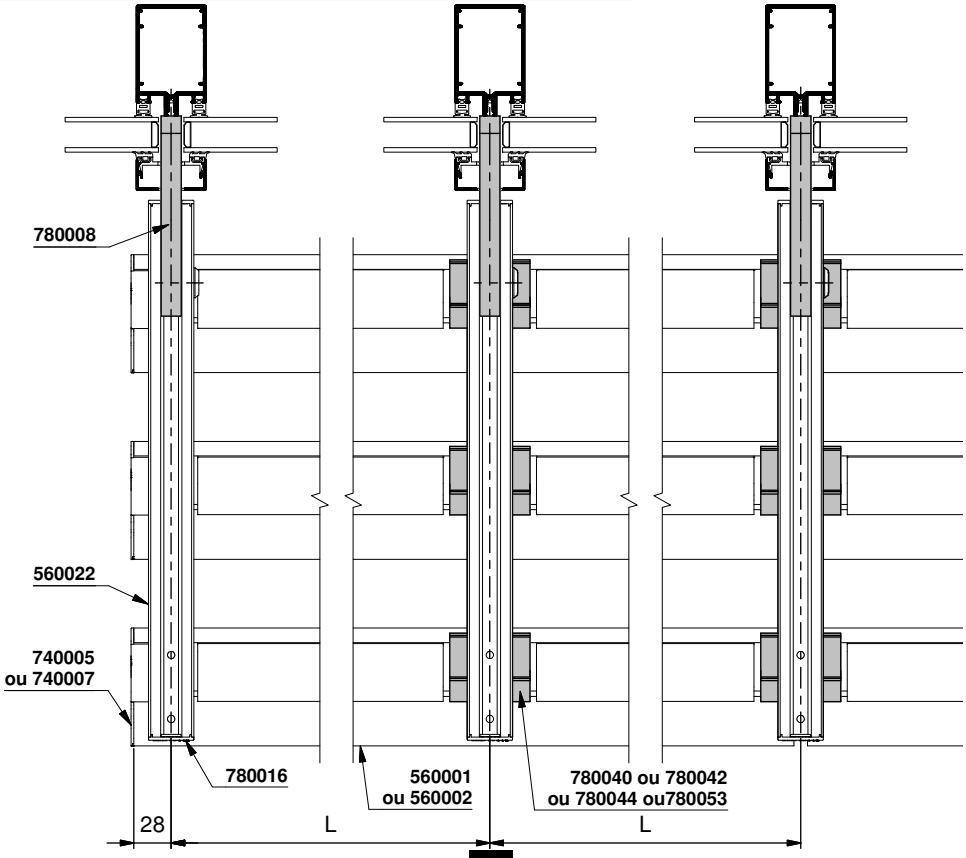
Réf.	Profilés	Coupes	Quantités		Débits
560002 ou 560001		90°/90°	lame extrémité	2 x (C + 1)	M x L + 23
			lame intérieure	(N - 2) x (C + 1)	M x L - 10
560004		90°/90°	capot extrémité	2 x (C + 1)	M x L - 55
			capot intérieur	(N - 2) x (C + 1)	M x L - 70
560022		90°/90°	N + 1		L1
TL2501		90°/90°	espaceur extrémité	(N + 1) x 2	(L1-CxE-30) / 2
			espaceur intermédiaire	C x (N + 1)	E - 30
10181		90°/90°	N + 1		L2