



INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

PARA CONSERVAR AS CAIXILHARIAS DE ALUMINIO
EM PERFEITO ESTADO



CONSELHOS BÁSICOS



UMA LIMPEZA MUITO SIMPLES

Os perfis de alumínio devem limpar-se de dois a três vezes por ano. De um modo geral, um pano macio ou uma esponja embebidos em água tépida ou fria, é suficiente para limpar a caixilharia de Alumínio. No entanto, para facilitar a operação, pode-se adicionar um detergente líquido com PH neutro, diluído em 5% em volume, seguida de uma secagem com pano macio.



PRECAUÇÃO CONTRA OS CORPOS ESTRANHOS

Os resíduos, impurezas e outros corpos estranhos podem acumular-se entre os carris das janelas de correr e alterar a qualidade de funcionamento das suas janelas: redução da evacuação das águas da chuva ou diminuição da ventilação. Para evitar estes problemas aspire simplesmente estes corpos estranhos com a ponta pequena do seu aspirador.




UMA GOTA DE LUBRIFICANTE

Aplique um pouco de óleo lubrificante nos mecanismos da janela: fechaduras, dobradiças, cremones, acessórios. Recomenda-se utilizar um pincel para que o óleo penetre melhor. Cuidado: não ponha óleo nos roletes das folhas das janelas de correr já que são auto lubrificadas.



MAIS VALE PREVENIR

Se tem que realizar obras na sua casa pense em proteger as suas caixilharias. As manchas de cimento, de tinta ou de gesso, são difíceis ou mesmo impossíveis de eliminar. Ponha uma fita protetora adequada sobre os perfis e as juntas que retirará uma vez que tenham terminado as obras. Se trabalha com materiais metálicos perto das janelas, preste especial atenção em aspirar os resíduos férricos que possam ter entrado nos rails ou nas ranhuras.

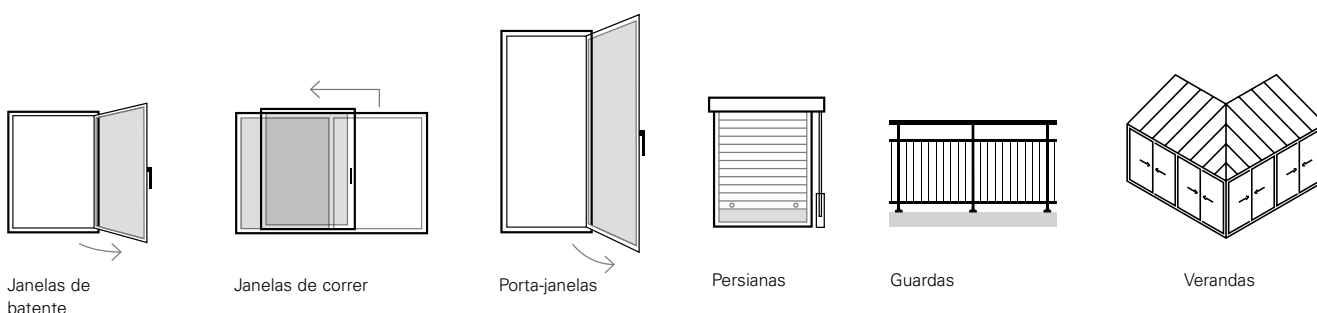

LEMBRE-SE...



A IMPORTÂNCIA DA ENVOLVENTE

Nos ângulos e nos cantos da caixilharia é onde se concentra principalmente a sujidade. Mas esta sujidade pode requerer maior ou menor atenção em função da localização da janela.

Num ambiente urbano são as emissões de gases que, diluídas na água da chuva, ocasionam a sujidade. Nas zonas industriais são os resíduos. Junto ao mar, o salitre obriga a uma manutenção mais frequente.



PRODUCTOS INADEQUADOS

Não utilizar produtos abrasivos ou químicos já que podem eliminar a capa protetora da caixilharia. Também se evitarão os produtos utilizados habitualmente para limpar cobre, prata ou alumínio em bruto.



EM CASO DE DÚVIDA, NÃO HESITE EM CONTACTAR-NOS

O seu fabricante instalador autorizado Aluminier Technal ajudá-lo-á sobre a manutenção da sua caixilharia de alumínio. Não hesite em pôr-se em contacto com ele em caso de dúvida. Recomendar-lhe-á os produtos mais adequados e a melhor maneira de os utilizar.





Obrigado pela sua confiança

Escolheu uma caixilharia de alumínio Technal, sinónimo de qualidade reconhecida no mundo inteiro os produtos Technal são feitos com um grande rigor e permitem responder às condições mais exigentes em matéria de resistência, segurança e funcionalidade.

Agradecemos a confiança que depositou na Technal e garantimos-lhe que o produto que acaba de adquirir lhe proporcionará conforto e poupança energética durante muitos anos.

Não se poderá reclamar nenhuma garantia à empresa instaladora ou à Technal se se observar uma manifesta ausência de manutenção ou se se constatar o uso de produtos inadequados. O seu instalador estará à sua disposição para lhe oferecer a possibilidade de um eventual contrato de manutenção uma vez que o trabalho tenha sido realizado de acordo com legislação em vigor

